



**UŻYJ  
MŁOTÓW**

**JUST HAMMER IT !**

# NIEZRÓWNANA OBSŁUGA I WSPARCIE:

Kupując HM6420, możesz mieć pewność, że otrzymasz niezrównane wsparcie. Dokładamy wszelkich starań, aby skrócić czas przestoju dzięki dedykowanej sieci dealerskiej, w której skład wchodzi wysoko wykwalifikowani pracownicy działu części i serwisu. Każdy dealer inwestuje znaczące środki, aby wspierać użytkowników końcowych maszyn Bandit na możliwie najwyższym poziomie. Aby zlokalizować autoryzowanego dealera Bandit, skorzystaj z kodu QR.

Zlokalizuj najbliższego  
dealera Bandit




# STOSOWANA W WIELU APLIKACJACH!




Maszyna HM6420, przeznaczona do wielu zastosowań, doskonale sprawdza się w przetwarzaniu różnorodnych materiałów, w tym między innymi: biomasy, drewna kawałkowego, kompostu, odpadów po kataklizmach, stałych odpadów komunalnych, mulchu, odpadów sadowniczych, palet, pni, całych drzew i wielu innych!

## MŁYN MŁOTKOWY H.D.

- Śr.: 1270 mm (50") x szer.: 1676 mm (66")
- 45 mm (1.75") powłoka bębna wykonana z walcowanej stali
- 20 wkładek młotkowych z węglików spiekanych
- Opatentowany system kieszeni do szybkiej wymiany narzędzi




Osprzęt młyna HM

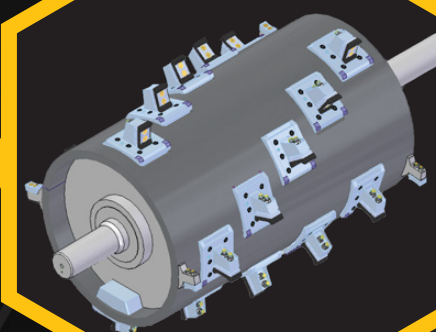


## EFEKTYWNY UKŁAD SIT KLEPISKA


- Ogromna powierzchnia przesiewania strefy sit 3 m<sup>2</sup> (4650 sq / in.)
- Dostępne sita w rozmiarze od 25 mm (1") do 250 mm (10") z otworami w kształcie sześciokątnym, okrągłymi i diamentu
- maszyna wykorzystuje trzy sita
- Opcja łoża sit - umożliwia szybszą wymianę sit w przygotowanych zestawach





Otwory w kształt. sześciokątnym



Otwory w kształt. diamentu




Otwory w kształt. okrągłym

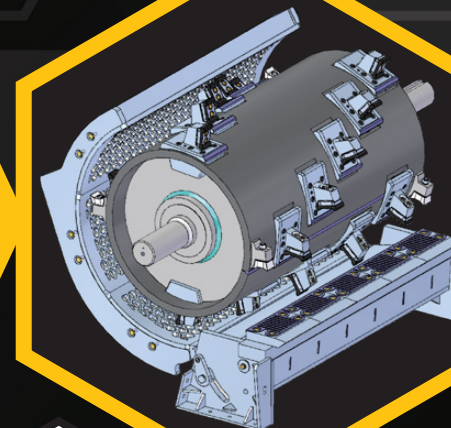

Zespół stalnicy oraz łoża sit

## UKŁAD PODAJĄCY / NAPĘD

- Charakteryzuje się imponującą maksymalną szybkością posuwu 4 mb/min (132 FPM)!
- Bezpośrednio napędzany listwowy przenośnik podający o sile uciągu ponad 8163 kg (18 000 funtów)
- Walec podający o dużej średnicy z napędem bezpośrednim oraz możliwością wspomagania docisku
- Uproszczony system napinania paska – użyj górnej nakrętki, aby podnieść lub obniżyć koło pasowe papinacza w celu uzyskania pożądanego naprężenia pasa napędowego



System napinacza pasa



## PRZENOŚNIK WYRZUTOWY

- Przenośnik wyrzutowy pierwotny (I-stopnia) i wtórny (II-stopnia) z maksymalną wysokością hałdowania 5,1 m (16' 8")
- Standardowo instalowana głowica magnetyczna



## OCHRONA MŁYNA

- System detekcji uderzeń – zaprojektowany w celu ograniczenia uszkodzeń w przypadku wykrycia uderzeń ciała obcego wewnątrz komory mielącej

## STEROWANIE

- Panel sterowania Bandit umożliwia szybkie i łatwe programowanie maszyny
- Wyświetla najważniejsze parametry maszyny i silnika
- Układ proporcjonalny z 6 trybami prędkości – zwiększa wydajność i jednorodność produktu końcowego
- Radio-pilot z wyświetlaczem LCD



Bezprzewodowy radio-pilot



## UKŁAD SAMOBIEŻNY

- Podwozie gąsienicowe Caterpillar Model 325EL ze stalowymi gąsienicami – posiada 4-letnią gwarancję na gąsienice oraz ich podzespoły



# REFERENCJE HM6420


| Model HM6420                  |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Specyfikacja Maszyny          |                                                                     |
| Maks ø:                       | 1016 mm (40")                                                       |
| Gardziel:                     | wys.: 1016 mm (40") x szer.: 1524 mm (64")                          |
| Wymiary                       |                                                                     |
| Długość:                      | 13,51 m (44' 4")                                                    |
| Szerokość:                    | 3,43 m (11' 3")                                                     |
| Wysokość:                     | 3,65 m (12')                                                        |
| Masa:                         | około 46 ton (102,000 pounds)                                       |
| Silnik                        |                                                                     |
| Silnik:                       | Caterpillar C32, 1,200 KM                                           |
| Wentylator:                   | Odwracalny                                                          |
| Sprzęgło:                     | PT Tech HPT015R                                                     |
| Młyn                          |                                                                     |
| Wymiary:                      | śr. 1270 mm (50") x szer. 1676 mm (66")                             |
| Uchwyty:                      | 20                                                                  |
| Narzędzia robocze:            | (20) młotków napawanych węglikiem spiekany                          |
| Obr/min:                      | 840                                                                 |
| Powierzchnia strefy sit:      | 3 m² (4,650 sq / in.)                                               |
| Układ Podawania               |                                                                     |
| Wymiary:                      | dł. 4877 mm (16") x szer.: 1626 mm (64")                            |
| Wysokość załadowcza:          | między 2203 mm (86.75") a 2540 mm (100")                            |
| Objętość koryta:              | około 4.58 m³ (6 cu yd)                                             |
| Walec podający:               | śr. 959 mm (37.75") x szer.: 1645 mm (64.75")                       |
| Sita                          |                                                                     |
| Sita:                         | (3) wymienne sita klepiska                                          |
| Rozmiary:                     | 1" - 10"                                                            |
| Kształt otworów:              | Sześciokątne / Diament / Okrągłe                                    |
| Bramka                        |                                                                     |
| Bramka:                       | (1) wymienna, hydraulicznie sterowana bramka                        |
| Układ Wyrzutu                 |                                                                     |
| Wymiary:                      | (1) dł.: 4,6 m (15') / (2) dł.: 8.1 m (26' 5") / szer.: 1.4 m (56") |
| Głowica magnetyczna:          | Standard wyposażenia                                                |
| Wysokość hałdowania:          | 5,1 m (16' 8")                                                      |
| Zbiornik Paliwa               |                                                                     |
| Pojemność:                    | 1893 l (500 gal. US)                                                |
| Zbiornik Oleju Hydraulicznego |                                                                     |
| Pojemność:                    | 454 l (120 gal. US)                                                 |



JD Raymond Transport



Beeghly Tree



Green Mountain Mulch



# MISJA

Jako zespół pracowników-właścicieli, dostarczamy wysokiej jakości, niezawodny i wydajny sprzęt, mając na uwadze osiągnięcie wysokiej satysfakcji oraz dobrobytu klienta.

# WIZJA

Dzięki nieustającym wysiłkom na rzecz innowacji produktów oraz zobowiązaniu do zapewnienia niezrównanego wsparcia za pośrednictwem globalnej sieci dealerów, będziemy preferowanym dostawcą wysokiej jakości sprzętu dla tych, którzy specjalizują się w pielęgnacji drzew i aplikacjach recyklingu odpadów na całym świecie.

# RDZENNE WARTOŚCI

## UCZCIWOŚĆ:

Przestrzegamy kluczowych dla biznesu zasad uczciwości i etycznego postępowania, dotrzymując obietnic i wzmacniając naszą reputację poprzez zaufanie.

## WŁASNOŚĆ:

Każdy pracownik-właściciel podejmuje inicjatywę, starając się działać lepiej i przewidywać problemy zanim się pojawią.

## JAKOŚĆ:

Cechuje nas postawa z niezachwianym zaangażowaniem w produkcję i wsparcie każdego produktu zgodnie z najwyższymi standardami jakości, zapewniając, wszystko po to aby każda maszyna przekraczała oczekiwania klientów.

## PRACA ZESPOŁOWA:

Pracujemy jako zespół, aby osiągnąć wspólne cele. Dzięki stałej współpracy osiągamy najwyższy poziom wyników. Poprzez wzajemny szacunek doceniamy różnorodne umiejętności i perspektywy, aby zwiększyć naszą zdolność do bycia liderem i innowatorem w branży.

ZOBACZ  
W AKCJI!



AUTORYZOWANY DEALER BANDIT INDUSTRIES, INC.  ZAKŁAD URZĄDZANIA I UTRZYMANIA ZIELENI A.POPEK M.POPEK SP. J.  
ul. Miedziana 3 • 31-567 kraków • Tel./Faks +48 12 412 28 12 • e-mail: kontakt@banditchippers.pl • www.banditchippers.pl



WWW.YOUTUBE.COM/BANDITCHIPPERS • WWW.TWITTER.COM/BANDITCHIPPERS • WWW.FACEBOOK.COM/BANDITINDUSTRIES

Wszystkie wymiary, standardy i opcje wyposażenia niniejszej specyfikacji mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wymiary i masy mogą się różnić w zależności od wybranych opcji wyposażenia oraz silników. Bandit Industries, Inc. zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji, specyfikacji i opcji bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie cyfry podane w charakterze danych technicznych były aktualne w momencie drukowania. Mogą się one jednak zmienić w wyniku dalszego rozwoju produktu i różnić w dystrybucji regionalnej. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z autoryzowanym dealerm Bandit lub Bandit Industries, Inc. Wyprodukowano w USA. Wydrukowano w USA. © 2025 Bandit Industries, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.